



## CIBO Keramik Klettschleifscheibe




- Speziell zum Herunterschleifen der Schweißnaht

Anwendungsbeispiel für Klettschleifscheiben ▼

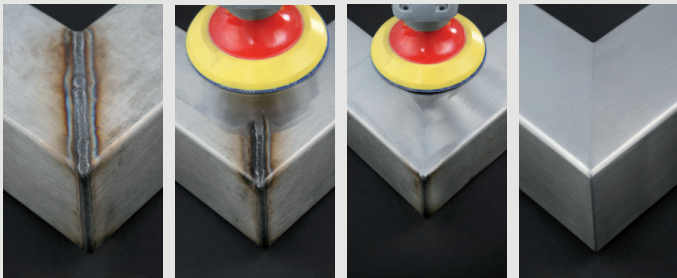

Abmessung	Feinheitsgrad	Artikelcode
115 mm	P 60	470030100190
115 mm	P 80	470030100200
115 mm	P 100	470030100210
115 mm	P 120	470030100220
125 mm	P 60	470030100225
125 mm	P 80	470030100230
125 mm	P 100	470030100240
125 mm	P 120	470030100250

## CIBO Trizact™ Klettschleifscheibe



- Für alle Materialien, besonders Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und anderen Edelstahllegierungen.
- Für alle Schleifarbeiten bis Vorpolieren.
- Die Pyramidenstruktur erlaubt das Überspringen von Arbeitsschritten und damit eine drastische Verkürzung der Arbeitszeit. Lange Standzeit.
- Immer gleich viele/hohe Schleifkörner verfügbar
- Stets dieselbe Abtragform
- Gleichmäßiger Verschleiß der Körner
- Hohe Zerspanung bei geringem Druck
- Klettgewebe mit hoher Haftung



Beim Schleifen entstehen immer neue Körner an der Oberfläche

Abmessung	Feinheitsgrad	Artikelcode
115 mm	P 120 / A 160	470030100000
115 mm	P 200 / A 100	470030100010
115 mm	P 280 / A 65	470030100020
115 mm	P 400 / A 45	470030100030
115 mm	P 800 / A 30	470030100040
115 mm	P 1400 / A 16	470030100050
115 mm	P 2000 / A 06	470030100060
125 mm	P 120 / A 160	470030100070
125 mm	P 200 / A 100	470030100080
125 mm	P 280 / A 65	470030100090
125 mm	P 400 / A 45	470030100100
125 mm	P 800 / A 30	470030100110
125 mm	P 1400 / A 16	470030100120
125 mm	P 2000 / A 06	470030100130

## Klettstützteller 15 mm stark



Abmessung	VPE	Artikelcode
115 x 15 mm	1 Stück	470030100302
125 x 15 mm	1 Stück	470030100312